


# Šestnápravový nákladný vozeň Saps séria 482

## pre ťažké bremená

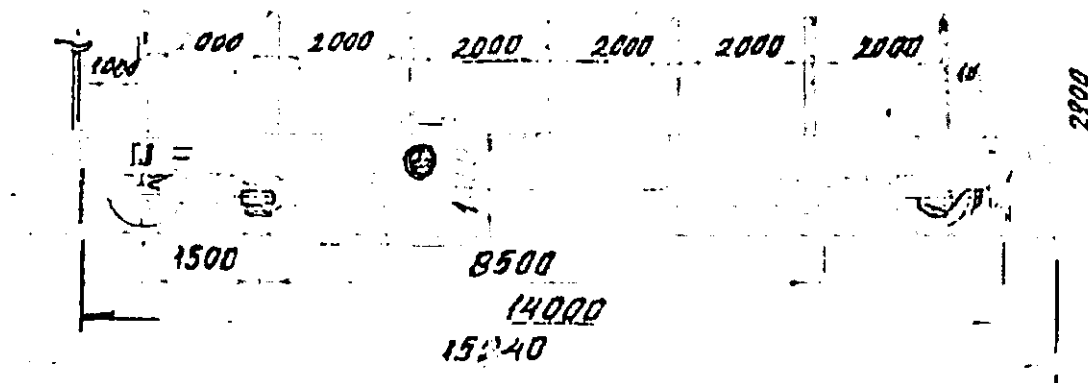

### Technické dáta:

Rozchod	UIC 500
Rozchod	1 435 mm
Dĺžka vozňa s nárazníkmi	15 240 mm
Dĺžka rámu vozňa	14 000 mm
Základňa vozňa	8 500 mm
Typ Taliga	3-nápravové
Podvozková základňa	3 000/1 500 mm
Šírka vozňa	3 130 mm
Výška vozňa od hlavy koľajnice s podnebím	2 900 mm
Maximálna nosnosť	80 t
Tara (vlastný stôl)	28,1 t
Koeficient tary	0,350
Maximálne zaťaženie nápravy	18,01 t/s
Maximálna rýchlosť jazdy	100 km/h
Užitočná dĺžka podlahy	13 000 mm
Užitočná šírka podlahy	2 900 mm
Využiteľná podlahová plocha	37,7 m <sup>2</sup>
Výška podlahy od hlavy koľajnice (pod tarou)	1 400 mm
Výška podnebia od podlahy	1 500 mm
Celkový počet podnebií	14 ks.
Výrobca	LVZ "V. Kolarov" - Ruse
Rok začatia výroby	1969